



FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES" (1ra. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al día 31 (treinta y uno) del mes de agosto del año 2026, siendo las 13:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso en Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, se reunieron la representante de la Unidad Centralizada de Compras, una representante del Área Requiriente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local sin Concurrencia de Comité LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES" (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 12 (doce) de agosto del año 2026, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES" (1ra. Vuelta)**,
- 2.- El día 20 (veinte) del mes de agosto del año 2026, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda Renata Torres Quintanar, Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa, Jefa del Departamento de Mantenimiento, como representante del área requiriente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 24 (veinticuatro) de agosto del año 2026 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. **COLORWELL S.A. DE C.V.**
2. **KILKER S.A. DE C.V.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al dictamen realizado por la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa, Jefa del Departamento de Mantenimiento así mismo suscrito por la C. Narda Renata Torres Quintanar, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Aarón Armando Gámez Sepúlveda, representante de la Secretaría De Administración, a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES" (1ra. Vuelta)**.

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILIER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	60	Pintura vinílica color blanco cubet a de 19 lts; con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
2	2	Pintura vinílica color azul básico en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
3	2	Pintura vinílica color amarillo básico en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
4	2	Pintura vinílica color verde básico en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
5	5	Pintura vinílica color negro en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
6	2	Pintura vinílica color gris en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
7	2	Pintura vinílica color rojo básico en cubet a de 19 lts; con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
8	13	Sellador vinílico presentación en cubet a de 19 lts; con las siguientes especificaciones: El Sellador clásico es ideal para sellar muros nuevos, repintados y proteger superficies, preparándolas para una aplicación posterior. Con base en agua, este producto es perfecto para superficies de concreto, recubrimiento, reparación, sellado y yeso, tanto en interiores como en exteriores. Características generales: Apto para ambientes interiores y exteriores. Presentación en envase de 4 litros. TIEMPO DE SECA DO Al tacto 30 minutos RENDIMIENTO TEÓRICO 30-40 m ² /L diluido 3 a 1.	X		X	
9	9	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. Producto impermeabilizante acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIONES AÑOS. Material no volátil 1% en peso D2369 mod. 55-e2 Viscosidad, CPS D219 102,000-116,000 densidad A 25°C gr/cc D-1475 1.28-1.36 Secado al tacto (20 milésimas de pulgada húmeda) minutos D1640 180 MINIMO SECA DO TOTAL (20 milésimas de pulgada húmeda) hrs D1640 24 máximo Elongación, % D2370 300 mínimo intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura pH 7-8.5-10.	X		X	
10	51	Impermeabilizante para 5 años color blanco presentación cubet a de 19 lts, acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIONES AÑOS. Material no volátil 1% en peso D2369 mod. 55-e2 Viscosidad, CPS D219 102,000-116,000 densidad A 25°C gr/cc D-1475 1.28-1.36 Secado al tacto (20 milésimas de pulgada húmeda) minutos D1640 180 mínimo Secado total (20 milésimas de pulgada húmeda) hrs D1640 24 máximo Elongación, % D2370 300 mínimo intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura pH 7-8.5-10.	X		X	

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
11	2	Pintura vinílica color ocre básico cubet a de 19 lts; con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y bajo nivel de VOC (<50g/L)* ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA I-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	X		X	
12	5	Pintura esmalte alquidálico color blanco, presentación en cubet a de 19 lts, con las siguientes especificaciones: un esmalte alquidálico, anticorrosivo, libre de plomo*, busca cuidar el medio ambiente a través de la incorporación de PET reciclado en la transformación de sus materias primas ofreciendo siempre el mejor desempeño, seca en solo 90 minutos en condiciones normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por lo que no requiere la aplicación de un primario previo en superficies ferrosas.	X		X	
13	10	Pintura esmalte alquidálico color Gris Cemento, presentación en lat a de 1 l, con las siguientes especificaciones: un esmalte alquidálico, anticorrosivo, libre de plomo*, busca cuidar el medio ambiente a través de la incorporación de PET reciclado en la transformación de sus materias primas ofreciendo siempre el mejor desempeño, seca en solo 90 minutos en condiciones normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por lo que no requiere la aplicación de un primario previo en superficies ferrosas.	X		X	
14	2	Pintura amarillo tráfico alquidálico modificado base hule dorado, presentación en cubet a de 19 lts, su curado es por reacción química con catalizador especial, producto libre de metal espesado PARA METROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%): 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25.35 segundos en copa ford #4 a 25°C, ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96 - 1.220 astm d 1475-13 V.O.C 530 g/L astm d 3960*, Tránsito Hule Dorado para interior/exterior, presentación de 19L en color amarillo. Para superficies de pavimentos de concreto o asfalto en instalaciones comerciales e industriales. Tiene un rendimiento de 2.5 - 3.0 m/L con brocha y/o pistola a espesor de 12 a 14 mils. de película húmeda. Ofrece beneficios como rapidez de secado, buena adhesión, resistencia a la abrasión y a los cambios de temperatura, así como gran facilidad de	X		X	
15	10	Thinner Americano, Presentación en cubet a de 19 lltros, con su mezcla precisa de solventes, es perfecto para diluir selladores y lacas. Evita problemas como la formación de velo y garantiza un acabado impecable. Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicóles.	X		X	
16	22	Thinner Americano, Presentación en lat a de 1 litro con su mezcla precisa de solventes, es perfecto para diluir selladores y lacas. Evita problemas como la formación de velo y garantiza un acabado impecable. Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicóles.	X		X	
17	23	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1 Kg. Descripción Del Producto Estopa De Algodón 1 Kg., Estopa Suave Hecha A Base De Hilos De Algodón Estopa Con Filamentos Medianos Y Largos Que Facilitan Su Manejo Y Uso Para Usos En Sector Automotriz	X		X	
18	54	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, felpa de 4". ESPECIFICACIONES Largo 4" (101.6 mm) Espesor 3/8" (9.5 mm) Diámetro interno del tubo 7 mm. Peso 106 g. CARACTERÍSTICAS: Felpa de nylon, en color blanco. Tubo y mango de polipropileno. Mango con adaptador para extensión. USOS: Para aplicación de esmaltes. Ideal para pinturas vinílicas.	X		X	
19	54	RODILLO DE 2" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo Junior de 2 pulgadas. Todo uso, en 80% en poliéster y 20% nylon tipo pesado especial para pinturas y esmaltes en usos como estructuras metálicas, puentes, casquetes de barcos. También son aconsejables para aplicar vinilos, pues no salpican y dejan un buen terminado por su diseño. Además, economizan pintura. Uso ideal para paredes lisas y esmaltes. Es de bajo salpique.	X		X	
20	104	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar 9" x 1-1/4" superficies extrarrugosas Felpa de poliéster de alta densidad en color naranja para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno Maneral y felpa reutilizables Para todo tipo de pinturas	X		X	
21	104	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar 9" x 3/4" superficies rugosas Felpa de poliéster alta densidad en color amarillo para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno Para todo tipo de pinturas.	X		X	
22	104	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar 9" x 3/8" Felpa de poliéster de alta densidad en color blanco para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno Maneral y felpa reutilizables Rodillo para pintar 9" x 3/8" superficies lisas	X		X	
23	55	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DOPADA: Brocha sintética de 1 pulgada, cuenta con tecnología avanzada y puntas cortas, permitiendo una máxima carga, creando un acabado más uniforme. Su mango de madera cuenta con diseño ergonómico que permite un mejor agarre.	X		X	

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
24	58	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: Cerdas finas 80% sintéticas y 20% naturales para mayor retención de pintura y acabado uniforme. Aderidas con resina epóxica al casquillo para evitar el desprendimiento de las cerdas. Mango ligero de polipropileno para un trabajo más cómodo. Ideales para superficies de concreto, metal, estuco y madera. Para aplicar resina, pegamento, acetona, pintura y solventes.	X		X	
25	56	BROCHA DE 3" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: Cerdas finas 80% sintéticas y 20% naturales para mayor retención de pintura y acabado uniforme. Aderidas con resina epóxica al casquillo para evitar el desprendimiento de las cerdas. Mango ligero de polipropileno para un trabajo más cómodo. Ideales para superficies de concreto, metal, estuco y madera. Para aplicar resina, pegamento, acetona, pintura y solventes.	X		X	
26	66	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: Brocha de Cerdas Natural HDX de 4 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Es útil para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño. Brocha de Cerdas Natural HDX de 4 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Sirve para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X		X	
27	53	Brocha de 6" mix especial de cerda de 80% natural más 20% sintética, banda dorada: brocha de cerda natural de 6 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Es útil para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Sirve para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X		X	
28	20	AEROSOL MULTIUSOS LATA 5.5 OZ 155GRS (AFLOJATODO)	X		X	
29	3	PEGAMENTO AHESSIVO PARA ELASTOMERO COLOR NEGRO EN BOTE DE 250 GRS PARA PEGAR TUBOS Y PLACAS.	X		X	
30	1	Lija Para Metal Grano 120 50 Pz: J-86 120. Especificaciones: Grano 120 Mineral: Óxido de aluminio. Medida de la hoja: 230 x 280 cm (9"x11"). Dorsa: Algodón peso J flexible Para trabajo con lijadoras orbitales de 1/4, 1/3 o 1/2 hoja. Ideal para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos. Con estructura cerrada que incrementa su poder de lijado. Diseñadas para operaciones que requieran de acabados de alta calidad. Contiene: 50 unidades.	X		X	
31	2	LIJA PARA MADERA GRADO 100 DE 28 X 23 CM, apta para plásticos y madera en blanco que requieran acabados profesionales, puede utilizarse manualmente, con lijadora orbital neumática o con lijadora orbital con aspiración para discos. Paquete con 50 piezas cada uno.	X		X	
32	2	Lija Para Madera Grano 150 230x280mm (50pzas caja)	X		X	
33	2	Lija de agua, grano 80, con empaque de 25 pzas. Fabricada en mineral de carburo de silicio sobre papel impermeable. Especificaciones: Largo: 28 cm (11") Ancho: 23 cm (9"), Espesor: 0.8 mm, Grano: 80 Tipo de grano: Medio, Tipo de empaque: Funda. Usos. Para uso manual o en máquina. Para sector automotriz y uso general. Para metales ferrosos y no ferrosos, plástico, lacas, pintura y vidrio. Ideales para trabajos en húmedo o con asil es útiles para trabajos de lijado en seco, como sellado, barnizado, pintado con lacas, esmaltado y trabajos finales.	X		X	
34	2	Lijas Grano 80 Para Metal, Tamaño: 9" x 11", Grano 80 de óxido de aluminio - Tela de algodón con peso de alto rendimiento - Ideal para lijado de madera, metales ferrosos y no ferrosos - De alto rendimiento, flexible y resistente a la fricción, plástico, lacas, pintura, vidrio, etc. - Ideal para la preparación y limpieza de superficies metálicas - Excelente para desbaste pesado y acabados - Excelente para la remoción de corrosión y óxido. Paquete De 25 piezas.	X		X	
35	2	Lija para Metal Grano 220 J-86 220, La Lija Para Metal Y Madera Grano 220 50 Pz: J-86 220 Está diseñada para operaciones que requieran de acabados de alta calidad, ya sea en la industria o el taller. Esta herramienta es ideal para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos. Su amplio rango de grados permite operaciones de lijado pesado, intermedio y fino. Para desbaste agresivo, se recomiendan granos gruesos. Brinda una óptima calidad de acabados. Especificaciones: Color: Marrón, Anchura: 230 mm, Tipo: Rectángulo, Longitud: 280 mm, Impermeable: No, Material del respaldo: Otros, Granulación: 220, Apto para metal: Sí, Compatible con madera: Sí, Apto para piedras: No, Apto para pintar: Sí, Apto para vidrio: Contiene 50 unidades.	X		X	
36	10	LIJA DE AGUA GRADO 320 DE 28 X 23 CM, útil en la industria automotriz, metal mecánica, mantenimiento industrial, talleres de hojalatería y pintura, cuenta con propiedades antideslizantes que permiten operaciones en seco y húmedo. Puede utilizarse de manera manual, con lijadora orbital neumática, lijadora orbital con aspiración para discos, su estructura cerrada proporciona un lijado rápido, mientras que el carburo de silicio otorga un acabado único en aplicaciones húmedas. El grado de lija es de 320, apto para diversas operaciones y acabados, presentación en paquete de 50 piezas cada uno.	X		X	
37	10	PEGAMENTO DE CONTACTO, VL-2000, PRESENTACION DE 1 LITRO Base solvente de alta resistencia y secado rápido, para pegar una gran variedad de materiales, viscosidad: alta tiempo de secado: 5 min, resistencia: alta forma de aplicación: manual color: amarillo	X		X	
38	5	PEGAMENTO DE CONTACTO, VL-5000, PRESENTACION DE 1 LITRO, es el pegamento de contacto clásico por su gran resistencia a la humedad y temperatura, así como su excelente rendimiento. Su gran durabilidad y fuerza de pegado lo han convertido en el pegamento de contacto favorito en la elaboración de una gran cantidad de proyectos de armado, laminado y ensamble desde hace más de 50 años.	X		X	

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
39	20	MONOMERO DE ESTIRENO. PRESENTACION DE 1 LITRO. Líquido transparente con olor aromático más utilizado como diluyente de resinas poliéster y gel coats. Datos Técnicos: Excelente Compatibilidad con la resina poliéster. Buena integración	X		X	
40	51	RESINA 8016. PRESENTACION DE UN LITRO. es una resina art ofítica, rígida, de reactividad media, sin preacelerar y no isotrópica para usos generales. APLICACION: Fabricación de partes reforzadas con fibra de vidrio en general, por el método de molde manual. Fabricación de láminas translúcidas reforzadas con fibra de vidrio. También se puede utilizar para encapsulados, barnices y vaciados con cargas minerales. CARACTERÍSTICAS: Alta viscosidad y altos sólidos. Excelente humectación de la fibra de vidrio. -Pigida. -Buen coeficiente de encogimiento. -Puede ser ajustada con monómero de estireno en diferentes proporciones, según la aplicación deseada. Buena aceptación de todo tipo de cargas inertes. -Fácil eliminación de burbujas, mayor rapidez de rodado y menor cantidad de resina. -Excelente resistencia mecánica. -Piezas con buena estabilidad dimensional	X		X	
41	2	PEGAMENTO GUAYUL. PRESENTACION EN CUBETA DE 20 LITROS. Cemento a base de hule natural, elaborado especialmente para respuntes, ribeteados y empalmados en el área del calzado y marroquinería.	X		X	
42	5	Pegamento de contacto de alto rendimiento presentación en bote de 1 LITRO. Superficies es un adhesivo de contacto de color blanco, base solvente y con buena consistencia para la aplicación. Su fórmula con resinas sintéticas permite realizar pegados con excelente calidad. Superficies está recomendado para aplicaciones de enchapados y laminados de madera sobre madera, formica sobre madera y entre muchos otros.	X		X	
43	50	Silicon Transparente para Baños y Cocinas 280ml. Sellador de curado acético con fungicida que evita la formación de hongos. Para juntas entre materiales lisos como, cancel de aluminio y azulejo, vidrio y azulejo, vidrio, así como tarjas y muebles de baño en general donde exista gran porcentaje de humedad. Juntas en lugares con incidencia constante de humedad. Juntas entre materiales lisos. Cancel de baño, W.C., cocinas, fijas, lavabos, etc. Ventilación en zonas costeras. Excelente velocidad de curado. Resistencia a la humedad. Contenido de 280 ml. Color: Transparente. Relación de curado: 1:6 - 2 mm por día. Capacidad de movimiento: 25 %. Rango de trabajo: -50 a 200 grados centígrados. Rendimiento: 7.75 m en juntas de 6x6 mm, con un 7% de desperdicio.	X		X	
44	50	Silicon Blanco 280ml. es un sellador mono componente 100% silicon de curado acético, formulado con aditivos químicos para evitar la formación de hongos en baños y cocinas. Cura rápidamente formando un hule elástico muy resistente en juntas expuestas a constante humedad. No se encoge, no se despega, no se agrieta y no se amarillea con el paso del tiempo. Proporciona un terminado blanco.	X		X	
45	10	COMPUESTO MULTIUSOS ESTÁNDAR PLUS DE 21.8 Este producto ha sido reformulado para proveer un óptimo desempeño en características críticas como la facilidad para ser afinado, reducción del tiempo de lijado, así como un tiempo de secado adecuado para las nuevas necesidades de la construcción moderna, que demandan trabajos rápidos y de alta calidad.	X		X	
46	20	Pegamento Líquido Industrial para PVC y Metales. CARACTERÍSTICAS: • Viscosidad muy baja. • Dos veces más rápido que cualquier otro adhesivo. • Excelente para pegar materiales como PVC blando, EPT, EVA, poliacetal y niquelados. • Estable durante su almacenamiento. IDEAL PARA PEGAR: • PORCELANA. • ENGRANES DE PELOJERIA. • AEROMODELISMO. • MANGUERAS. • TUERCAS Y TORNILLOS Y MUCHO MÁS. PEGA ENTRE 2 Y 5 SEGUNDOS. • METALES. • EVA. • PVC BLANCO. • MADERA DE BALSA Y MUCHO MÁS. presentación en bote de 120 ml	X		X	
47	10	Adhesivo Epóxico 40g Reparación Metal Madera. Fabricada con una fórmula que la hace resistente a la corrosión e impermeable, permite la reparación de fugas de gas y de agua, así como rellenar hoyos o resanar áreas pequeñas. El endurecimiento requiere esperar 1 a 3 horas después de su aplicación, mientras que su máxima dureza se alcanza hasta las 16 horas después de haberlo aplicado. Presentación en barra de 40 gr.	X		X	
48	2	pintura en aerosol esmalte acrílico negro brillante. Uso para interior y exterior. secado rápido, aplicable en superficies como yeso, madera, porcelana, metal, cancelería, bicicletas, no contiene plomo, presentación de 400 ml.	X		X	
49	6	PEGAMENTO ADHESIVO INSTANTANEO PRESENTACION EN BOTE DE 20 GRS.	X		X	
50	2	PINTURA VINILICA COLOP BAMBU 237/05. CUBETA DE 19 LT; pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) blanco y pastiles 50.0-56.0 Tonos medios 40.0-48.0 Tonos intensos 28.0-32.0 sólidos por volumen (%) blanco y pastiles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0 Tonos intensos 28.0-32.0 viscosidad 100-125 unidades KREBS al momento de envasado densidad (g/ml) 0.980-1.350 lavabilidad mayor de 10000 ciclos	X		X	
51	2	Extensión de 3.6 metros para pintar. Están diseñadas y fabricadas con materiales especiales que logran una mayor ligereza facilitando el trabajo. Cuentan con entrada doble (roscas para materiales con rosca y/o cono para materiales sin rosca) y sistema de bloqueo de allura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. Línea de aluminio y fibra de vidrio, ofrece mayor seguridad y menor peso, mango dieléctrico y sistema de sujeción de giro.	X		X	
52	5	Resanador de 980 ml. es una pasta suave y sin solventes que ayuda a resanar hoyos, grietas, cuarteaduras o imperfecciones en general en materiales de yeso, tablaroca, concreto, madera, ladrillo, entre otros.	X		X	



ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	60	Pintura vinílica color blanco cubeta de 19 lts; con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,619.51	97,170.60	1,513.57	90,814.20
2	2	Pintura vinílica color azul básico en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,619.51	3,239.02	1,513.57	3,027.14
3	2	Pintura vinílica color amarillo básico en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,619.51	3,239.02	1,513.57	3,027.14
4	2	Pintura vinílica color verde básico en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,619.51	3,239.02	1,513.57	3,027.14
5	5	Pintura vinílica color negro en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,619.51	8,097.55	1,513.57	7,567.85
6	2	Pintura vinílica color gris en presentación de 19 litros, con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,619.51	3,239.02	1,513.57	3,027.14
7	2	Pintura vinílica color rojo básico en cubeta de 19 lts; con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,619.51	3,239.02	1,513.57	3,027.14
8	13	Sellador vinílico presentación en cubeta de 19 lts; con las siguientes especificaciones: El Sellador clásico es ideal para sellar muros nuevos, repintados y proteger superficies, preparándolas para una aplicación posterior. Con base en agua, este producto es perfecto para superficies de concreto, recubrimiento, reparación, sellado y yeso, tanto en interiores como en exteriores. Características generales: Apto para ambientes interiores y exteriores. Presentación en envase de 4 litros. TIEMPO DE SECADO al tacto 30 minutos RENDIMIENTO TEÓRICO 30 - 40 m ² /L diluido 3 a 1	1,440.00	18,720.00	1,343.79	17,469.27
9	9	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. Producto impermeabilizante acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIONES AÑOS. Material no volátil % en peso D2369 mod. 55-62 Viscosidad, CPS D21 96 102,000-116,000 densidad A 25° C gr/cc D-1475 1.28-1.36 Secado al tacto (20 milésimas de pulgadas húmedas) minutos D 1640 180 MÍNIMO SECA DO TOTAL (20 milésimas de pulgadas húmedas) hrs D1640 24 máximo Elongación, % D2370 300 mínimo Impermeabilización acelerada 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura ph E-70 8.5-10	2,100.04	18,900.36	1,613.27	15,239.43
10	51	Impermeabilizante para 5 años color blanco presentación cubeta de 19 lts, acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIONES AÑOS. Material no volátil % en peso D2369 mod 55-62 Viscosidad, CPS D21 96 102,000-116,000 DENSIDAD A 25°C gr/cc D-1475 1.28-1.36 secado AL TACTO (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) minutos D 1640 180 mínimo Secado total (20 milésimas de pulgadas húmedas) hrs D1640 24 máximo Elongación, % D 2370 300 mínimo Impermeabilización acelerada 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura PH E-70 8.5-10.	1,593.13	81,249.43	1,488.91	75,934.41
11	2	Pintura vinílica color ocre básico cubeta de 19 lts; con las siguientes especificaciones: Pintura satinada base agua con buena cobertura, libre de APE y Bajo nivel de VOC (<50g/L)* Ideal para interiores y exteriores. Es una pintura vinil-acrílica base agua, libre de plomo de acuerdo con la NOM-003-SSA1-2006, bajo salpique, excelente poder cubriente, rendimiento, evita la formación de algas y hongos.	1,674.85	3,349.70	1,565.29	3,130.58
12	5	Pintura esmalte alquidático color blanco, presentación en cubeta de 19 lts, con las siguientes especificaciones: un esmalte alquidático, anticorrosivo, libre de plomo*, busca cuidar el medio ambiente a través de la incorporación de PET reciclado en la transformación de sus materias primas ofreciendo siempre el mejor desempeño, seca en solo 90 minutos en condiciones normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por lo que no requiere la aplicación de un primario previo en superficies ferrosas.	3,691.36	18,456.80	3,449.87	17,249.35
13	10	Pintura esmalte alquidático color Gris Cemento, presentación en lata de 1 l, con las siguientes especificaciones: un esmalte alquidático, anticorrosivo, libre de plomo*, busca cuidar el medio ambiente a través de la incorporación de PET reciclado en la transformación de sus materias primas ofreciendo siempre el mejor desempeño, seca en solo 90 minutos en condiciones normales de temperatura, ofreciendo la máxima protección y durabilidad contra la corrosión en superficies metálicas ferrosas y una alta durabilidad a la intemperie aún en climas con humedad. Cuenta con una extraordinaria adherencia por lo que no requiere la aplicación de un primario previo en superficies ferrosas.	243.25	2,432.50	227.34	2,273.40

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14	2	Pintura amarillo tráfico alquidolico modificado base hule clorado, presentación en cubeta de 19 lts. su curado es por reacción química con catalizador especial, producto libre de metal pesado. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%): 42±2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 segundos en copa ford #4 a 25°C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD /g/ml 0.96 -1.220 astm d 1475-13 V.O.C 530 g/L astm d 3960-1. Tránsito Hule Clorado para interior/exterior. presentación de 19L en color amarillo. Para superficies de pavimentos de concreto o asfalto en instalaciones comerciales e industriales. Tiene un rendimiento de 2.5 - 3.0 m/L con brocha y/o pistola a espesor de 12 a 14 mls. de película húmeda. Ofrece beneficios como rapidez de secado, buena adhesión, resistencia a la abrasión y a los cambios de temperatura, así como gran facilidad de	3,717.44	7,434.88	3,474.24	6,948.48
15	10	Thinner Americano, Presentación en cubeta de 19 litros, con su mezcla precisa de solventes, es perfecto para diluir selladores y lacas. Evita problemas como la formación de velo y garantiza un acabado impecable. Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicérols.	1,854.36	18,543.60	1,733.04	17,330.40
16	22	Thinner Americano, Presentación en lata de 1 litro con su mezcla precisa de solventes, es perfecto para diluir selladores y lacas. Evita problemas como la formación de velo y garantiza un acabado impecable. Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicérols.	149.36	3,285.92	139.59	3,070.98
17	23	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1 Kg. Descripción Del Producto Estopa De Algodón 1 Kg. , Estopa Suave Hecha A Base De Hilos De Algodón Estopa Con Filamentos Medianos Y Largos Que Facilitan Su Manejo Y Uso Para Usos En Sector Automotriz	57.32	1,318.36	52.63	1,210.49
18	54	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, felpa de 4". ESPECIFICACIONES Largo 4" (101.6 mm) Espesor 3/8" (9.5 mm) Diámetro interno del tubo 7 mm. Peso 108 g. CARACTERÍSTICAS: Felpa de nylon, en color blanco. Tubo y mango de polipropileno. Mango con adaptador para extensión. USOS: Para aplicación de esmaltes. Ideal para pinturas vinílicas.	70.28	3,795.12	64.53	3,484.62
19	54	RODILLO DE 2" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo Junior de 2 pulgadas. todo uso, en 80% en poliéster y 20% nylon tipo pesado especial para pinturas y esmaltes en usos como estructuras metálicas, puentes, cascos de barcos. También son aconsejables para aplicar vinilos, pues no salpican y dejan un buen terminado por su diseño. Además, economizan pintura. Uso ideal para paredes lisas y esmaltes. Es de bajo salpique.	80.08	4,324.32	73.54	3,971.16
20	104	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar 9" x 1-1/4" superficies extrarrugosas Felpa de poliéster de alta densidad en color naranja para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno Maneral y felpa reutilizables Para todo tipo de pinturas	101.46	10,551.84	94.82	9,861.28
21	104	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar 9" x 3/4" superficies rugosas Felpa de poliéster alta densidad en color amarillo para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno Para todo tipo de pinturas.	96.95	10,082.80	90.61	9,423.44
22	104	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar 9" x 3/8" Felpa de poliéster de alta densidad en color blanco para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno Maneral y felpa reutilizables Rodillo para pintar 9" x 3/8" superficies lisas	89.45	9,302.80	82.11	8,539.44
23	55	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: Brocha sintética de 1 pulgada, cuenta con tecnología ondulada y puntas cónicas, permitiendo una máxima carga, creando un acabado más uniforme. Su mango de madera cuenta con diseño ergonómico que permite un mejor agarre.	21.98	1,208.90	19.49	1,071.95
24	58	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: Cerdas finas 80% sintéticas y 20% naturales para mayor retención de pintura y acabado uniforme. Aderidas con resina epóxica al casquillo para evitar el desprendimiento de las cerdas Mango ligero de polipropileno para un trabajo más cómodo Ideales para superficies de concreto, metal, estuco y madera Para aplicar resina, pegamento, acetona, pintura y solventes.	35.15	2,038.70	31.72	1,839.76
25	56	BROCHA DE 3" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: Cerdas finas 80% sintéticas y 20% naturales para mayor retención de pintura y acabado uniforme. Aderidas con resina epóxica al casquillo para evitar el desprendimiento de las cerdas Mango ligero de polipropileno para un trabajo más cómodo Ideales para superficies de concreto, metal, estuco y madera Para aplicar resina, pegamento, acetona, pintura y solventes	57.13	3,199.28	52.46	2,937.76
26	86	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA DE 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA: Brocha de Cerdas Natural HDX de 4 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Es útil para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño. Brocha de Cerdas Natural HDX de 4 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Sirve para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	85.70	5,656.20	79.68	5,192.88

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27	53	Brocha de 6" mix especial de corda de 80% natural más 20% sintética, banda dorada: brocha de corda natural de 6 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Es útil para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Sirve para toda clase de pinturas y tiene mayor retención para un mejor desempeño. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	142.80	7,568.40	133.48	7,074.44
28	20	AEROSOL MULTIUSOS LATA 5.5 Oz 155GRS (AFLOJATODO)	144.82	2,896.40	135.34	2,706.80
29	3	PEGAMENTO A HESIVO PARA ELASTOMERO COLOR NEGRO EN BOTE DE 250 GRS PARA PEGAR TUBOS Y PLACAS.	432.72	1,298.16	404.41	1,213.23
30	1	Lija Para Metal Grano 120 50 Pz J-8e 120. Especificaciones: Grano: 120 Mineral: Óxido de aluminio. Medida de la hoja: 230 x 280 cm (9"x11") Dorsal: Algodón peso J flexible Para trabajo con lijadoras orbitales de 1/4, 1/3 o 1/2 hoja. Ideal para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos. Con estructura cerrada que incrementa su poder de lijado. Diseñadas para operaciones que requieran de acabados de alta calidad. Contenido: 50 unidades.	1,493.22	1,493.22	1,375.54	1,395.54
31	2	LIJA PARA MADERA GRADO 100 DE 28 X 23 CM, apta para plásticos y madera en blanco que requieran acabados profesionales, puede utilizarse manualmente, con lijadora orbital neumática o con lijadora orbital con aspiración para discos. Paquete con 50 piezas cada uno	558.33	1,116.66	521.79	1,043.58
32	2	Lija Para Madera Grano 150 230x280mm (50pzas caja)	558.31	1,116.62	521.79	1,043.58
33	2	Lija de agua, grano 80, con empaque de 25 pzas. Fabricada en mineral de carburo de silicio sobre papel impermeable. Especificaciones: Largo: 28 cm (11") Ancho: 23 cm (9"). Espesor: 0.8 mm. Grano: 80 Tipo de grano: Medio. Tipo de empaque: Funda. Usos: Para uso manual o en máquina Para sellar autómata y uso general Para metales ferrosos y no ferrosos, plástico, lacas, pinturas y vidrio. Ideales para trabajos en húmedo o con aceites útiles para trabajos de lijado en seco, como sellado, barnizado, pintado con lacas, esmaltado y trabajos finales.	1,369.37	2,738.74	1,266.07	2,532.14
34	2	Lijas Grano 80 Para Metal. Tamaño: 9" x 11". Grano 80 de óxido de aluminio - Tela de algodón con peso de alto rendimiento - Ideal para lijado de madera, metales ferrosos y no ferrosos - De alto rendimiento, flexible y resistente a la fricción, plástico, lacas, pinturas, vidrio, etc. - Ideal para la preparación y limpieza de superficies metálicas - Excelente para desbastar y pesados y acabados - Excelente para la remoción de corrosión y óxido. Paquete De 25 piezas	1,051.65	2,103.30	972.32	1,944.64
35	2	Lija para Metal Grano 220 J-8e 220. La Lija Para Metal Y Madera Grano 220 50 Pz J-8e 220 Está diseñada para operaciones que requieran de acabados de alta calidad, ya sea en la industria o el taller. Esta herramienta es ideal para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos. Su amplio rango de grados permite operaciones de lijado pesado, intermedio y fino. Para desbastar y agresivo, se recomiendan granos gruesos. Brinda una óptima calidad de acabados. Especificaciones: Color: Marrón. Anchura: 230 mm. Tipo: Rectángulo. Longitud: 280 mm. Impermeable: No. Material del respaldo: Otros. Granulación: 220. Apta para metal: Sí. Compatible con madera: Sí. Apta para piedras: No. Apta para pintar: Sí. Apta para vidrio: Contiene 50 unidades	986.15	1,972.30	921.62	1,843.24
36	10	LIJA DE AGUA GRADO 320 DE 28 X 23 CM. Útil en la industria automotriz, metal mecánica, mantenimiento industrial, talleres de joyería y pintura, cuenta con propiedades antisilicantes que permiten operaciones en seco y húmedo. Puede utilizarse de manera manual, con lijadora orbital neumática, lijadora orbital con aspiración para discos, su estructura cerrada proporciona un lijado rápido, mientras que el carburo de silicio otorga un acabado único en aplicaciones húmedas. El grado de lija es de 320, apta para diversas operaciones y acabados, presentación en paquete de 50 piezas cada uno	981.30	9,813.00	917.12	9,171.20
37	10	PEGAMENTO DE CONTACTO, VL-2000 EN PRESENTACION DE 1 LITRO Base solvente de alta resistencia y secado rápido, para pegar una gran variedad de materiales. Viscosidad: alta tiempo de secado: 5 min. resistencia: alta forma de aplicación: manual color: amarillo	289.19	2,891.90	267.86	2,678.60
38	5	PEGAMENTO DE CONTACTO, VL-5000, PRESENTACION DE 1 LITRO, es el pegamento de contacto clásico por su gran resistencia a la humedad y temperatura, así como su excelente rendimiento. Su gran durabilidad y fuerza de pegado lo han convertido en el pegamento de contacto favorito en la elaboración de una gran cantidad de proyectos de armado, laminado y ensamble desde hace más de 50 años.	426.95	3,134.75	565.95	2,929.75
39	20	MONOMERO DE ESTIRENO, PRESENTACION DE 1 LITRO. Líquido transparente con olor aromático más utilizado como diluyente de resinas poliéster y gel coats. Datos Técnicos: Excelente compatibilidad con la resina poliéster. Buena integración	460.39	9,207.80	430.27	8,605.40
40	51	RESINA 8016 PRESENTACION DE 1 LITRO es una resina epoxiástica, rígida, de reactividad media, sin preacelerar y no lixiviática para usos generales. APLICACION - Fabricación de partes reforzadas con fibra de vidrio en general, por el método de moldeado manual. - Fabricación de láminas translúcidas reforzadas con fibra de vidrio. También se puede utilizar para encapsulados, barnices y vacados con cargas minerales. CARACTERÍSTICAS - Alta viscosidad y alto sólidos. - Excelente humectación de la fibra de vidrio. - Rígida. - Buen coeficiente de encogimiento - Puede ser ajustada con monómero de estireno en diferentes proporciones, según la aplicación deseada. Buena aceptación de todo tipo de cargas inertes. - Fácil eliminación de burbujas, mayor rapidez de relado y menor cantidad de resina. - Excelente resistencia mecánica. - Piezas con buena estabilidad dimensional	284.48	14,508.48	262.71	13,398.21

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41	2	PEGAMENTO GUAYUL. PRESENTACION EN CUBETA DE 20 LITROS. Cemento a base de hule natural, elaborado especialmente para respuntes, ribeteados y empalmados en el área del calzado y marroquinería.	1,749.06	3,538.12	1,653.33	3,306.66
42	5	Pegamento de contacto de alto rendimiento presentación en bote de 1 LITRO. Superficies es un adhesivo de contacto de color blanco, base solvente y con buena consistencia para la aplicación. Su fórmula con resinas sintéticas permite realizar pegados con excelente calidad. Superficies está recomendado para aplicaciones de enchapados y laminados de madera sobre madera, formica sobre madera y entre muchos otros.	626.96	3,134.80	585.95	2,929.75
43	50	Silicon Transparente para Baños Y Cocinas 280ml. Sellador de curado acético con fungicida que evita la formación de hongos. Para juntas entre materiales lisos como, cancel de aluminio y azulejo, vidrio y azulejo, vidrio, así como tarjas y muebles de baño en general donde exista gran porcentaje de humedad. Juntas en lugares con incidencia constante de humedad. Juntas entre materiales lisos. Canceles de baño, W.C., cocinas, fijas, lavabos, etc., Ventaneria en zonas costeras. Excelente velocidad de curado. Resiste la incidencia a la humedad. Contenido de 280 ml. Color: Transparente. Relación de curado: 1.6 - 2 mm por día. Capacidad de movimiento: 25 %. Rango de trabajo: -50 a 200 grados centígrados. Rendimiento: 7.75 m en juntas de 6x6 mm. con un 7% de desperdicio.	159.60	7,980.00	147.86	7,393.00
44	50	Silicon Blanco 280ml. es un sellador mono componente 100% silicon de curado acético, formulado con aditivos químicos para evitar la formación de hongos en baños y cocinas. Cura rápidamente formando un hule elástico muy resistente en juntas expuestas a constante humedad. No se encoge, no se despeg, no se agrieta y no se amarillea con el paso del tiempo. Proporciona un terminado blanco.	159.60	7,980.00	147.86	7,393.00
45	10	COMPUESTO MULTIUSOS ESTÁNDAR PLUS DE 21.8 Este producto ha sido reformulado para proveer un óptimo desempeño en características críticas como la facilidad para ser alinado, reducción del tiempo de lijado, así como un tiempo de secado adecuado para las nuevas necesidades de la construcción moderna, que demandan trabajos rápidos y de alta calidad.	676.70	6,767.00	632.43	6,324.30
46	20	Pegamento Líquido Industrial para PVC y Metales. CARACTERÍSTICAS: • Viscosidad muy baja. • Dos veces más rápido que cualquier otro adhesivo. • Excelente para pegar materiales como PVC blanco, EPT, EVA, poliacetal y niquelados. • Estable durante su almacenamiento. IDEAL PARA PEGAR: • PORCELANA. • ENGRANES DE RELOJERÍA. • AEROMODELISMO. • MANGUERAS. • TUERCAS Y TORNILLOS Y MUCHO MÁS. PEGA ENTRE 2 Y 5 SEGUNDOS. • METALES. • EVA. • PVC BLANDO. • MADERA DE Balsa Y MUCHO MÁS. presentación en bote de 120 ml	89.16	1,783.20	81.14	1,622.80
47	10	adhesivo Epóxico 40g Reparación Metal Madera. Fabricada con una fórmula que la hace resistente a la corrosión e impermeable, permite tpar fugas de gas y de agua, así como rellenar hoyos o resanar áreas pequeñas. El endurecimiento requiere esperar 1 a 3 horas después de su aplicación, mientras que su máxima dureza se alcanza hasta las 16 horas después de haberlo aplicado. Presentación en barra de 40 gr.	62.09	620.90	56.51	565.10
48	2	pintura en aerosol esmalte acrílico negro brillante. Uso para interior y exterior, secado rápido, aplicable en superficies como yeso, madera, porcelana, metal, cancelería, bicicletas, no contiene plomo, presentación de 400 ml.	115.65	231.30	105.26	210.52
49	6	PEGAMENTO ADHESIVO INSTANTANEO PRESENTACION EN BOTE DE 20 GRs.	118.84	713.04	110.07	660.42
50	2	PINTURA VINILICA COLOR BAMBÚ 237-05, CUBETA DE 19 LI: pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 sólidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 viscosidad 100-125 unidades KREBS al momento de envasado densidad (g/ml) 0.980-1.350 lavabilidad mayor de 10000 ciclos	1,677.88	3,355.76	1,568.11	3,136.22
51	2	Extensión de 3.6 metros para pintor. Están diseñadas y fabricadas con materiales especiales que logran una mayor ligereza facilitando el trabajo. Cuentan con entrada doble (rosca para manuales con rosca y/o cono para manuales sin rosca) y sistema de bloqueo de altura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. Línea de aluminio y fibra de vidrio, ofrece mayor seguridad y menor peso, mango dieléctrico y sistema de sujeción de giro.	798.16	1,596.32	745.95	1,491.90
52	6	Resanador de 980 ml. es una pasta suave y sin solventes que ayuda a resanar hoyos, grietas, cuarteaduras o imperfecciones en general en materiales de yeso, tablaroca, concreto, madera, ladrillo, entre otros.	314.60	1,887.60	290.96	1,745.76
Monto cotizado			SUBTOTAL	446,762.73	SUBTOTAL	414,056.61
			IVA	71,482.04	IVA	66,249.06
			TOTAL	518,244.77	TOTAL	480,305.67
Monto adjudicado			SUBTOTAL		SUBTOTAL	414,056.61
			IVA	0.00	IVA	66,249.06
			TOTAL	0.00	TOTAL	480,305.67

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		COLORWELL S.A. DE C.V.		KILKER S.A. DE C.V.	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 1 - Propuesta Técnica	X		X	
2	ANEXO 2- Manifiesto de personalidad	X		X	
3	ANEXO 3 – Índice de la Proposición	X		X	
4	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	X		X	
5	ANEXO 5 – Propuesta Económica	X		X	
6	ANEXO 5 –BIS Propuesta Económica en USB		X	X	
7	ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante	X		X	
8	ANEXO 7 – Declaración de Estratificación	X		X	
9	ANEXO 8 – Aportación 5 al Millar	X		X	
10	ANEXO 9 – Formato de Muestras Físicas (Cuando aplique)	X		X	
11	RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas) Documento no obligatorio	X		X	
12	Constancia de Visita de Campo (Cuando aplique)	X		X	
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	X		X	
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	X		X	
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	X		X	
16	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	X		X	
17	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022	X		X	
18	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (ante INFONAVIT)	X		X	
19	Experiencia (1 contrato, bienes similares a los requeridos en el presente anexo técnico)		X	X	

RESULTANDO

PRIMERO. - Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES" (1ra. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **KILKER S.A. DE C.V.** Hasta por un monto de **\$480,305.67 (cuatrocientos ochenta mil trescientos cinco pesos 67/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 69 de La Ley.

SEGUNDA. - Al Licitante **COLORWELL, S.A. DE C.V.** no se le adjudicaron las partidas cotizadas, en virtud de que su propuesta económica presentó precios superiores a los ofertados por el Licitante adjudicado. Asimismo, su propuesta no cumplió con las especificaciones establecidas en el **"Anexo 1"**, específicamente en el numeral **5.4.4, inciso "C"**, al no acreditar la experiencia solicitada, así como en el numeral **5.4.6, inciso "J"**, al no presentar su propuesta en formato digital.

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800






TERCERA. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA. - Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA. - Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 13:30 horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

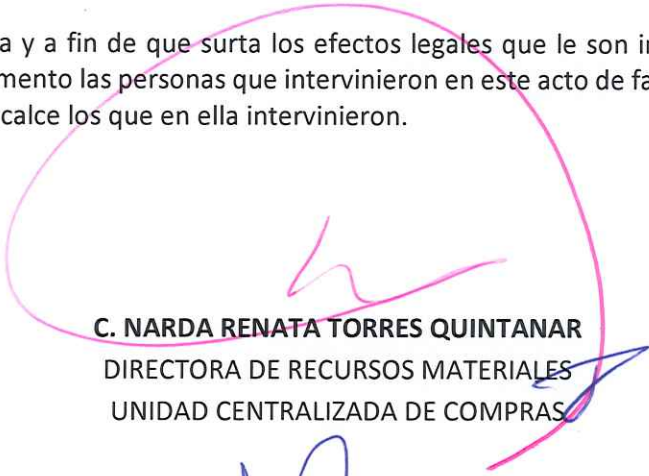

C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



ARQ. ALHELÍ GUADALUPE RUBIO VILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
ÁREA REQUIRENTE



LIC. AARÓN ARMANDO GÁMEZ SEPÚLVEDA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, E
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO

LPLSC 34/2026 "ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES"